

12261 - 12262 - 12263 - 12264
12265 - 12266 - 12667 - 12668

Raccords à cames en laiton.

Ø : 15x21 à 66x76

TMS : -10 à +80°C

PMS : 16 bar

APPLICATIONS

- Fluides courants compatibles du groupe 2

CONSTRUCTION

- Raccords en laiton
- Joint NBR (uniquement sur les coupleurs)
- Cames laiton

RACCORDEMENT

- Femelle, Mâle BSP ou cannelé

AGRÈMENTS-NORMES


- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 4. § 3)
- Construction suivant la norme MIL-C-27487 et A-A 59326
- Taraudage femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1 et filetage mâle BSP conique suivant la norme ISO 7-1 R



PRESSIION MAXI. ADMISSIBLE

DN	15x21	20x27	26x34	33x42	40x49	50x60	66x76
PS (bar)	11	16	16	16	16	16	11

NOMENCLATURE

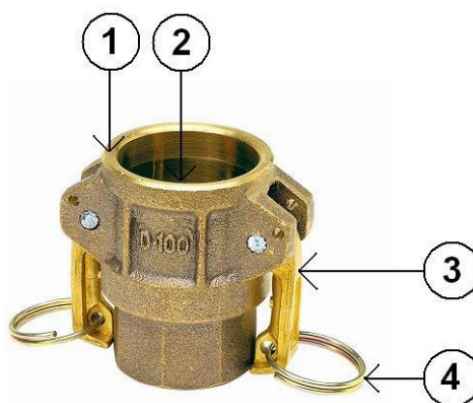


Repère	Désignation	Matériau
1	Corps	Laiton
2	Joint	NBR
3	Cames	Laiton ou Inox AISI 301
4	Bague	Laiton

Raccords à cames en laiton.

COTES D'ENCOMBREMENTS *

Adaptateur femelle A

Modèle 12261

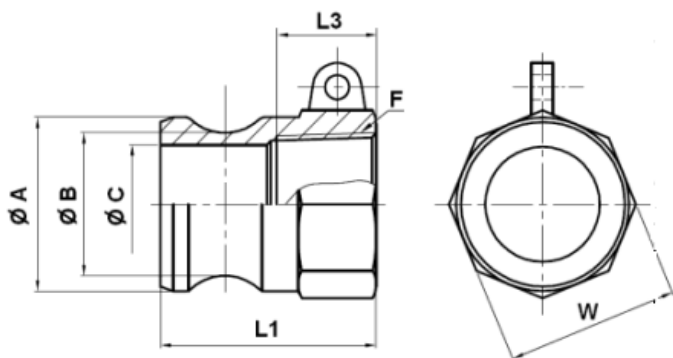


DN	15x21	20x27	26x34	33x42	40x49	50x60	66x76
F	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Ø A	24	32,4	36,7	45,5	53,5	63	75,8
Ø B	18,2	26,2	29	35,2	43,1	52,5	64,6
Ø C	14,5	22,7	25,4	31	38,5	47,5	59
L1	36,5	36,5	44,5	51	54	60,5	66
L3	14	16	20	21	23	26	29
W sur plat	26,5	32,5	37,5	47	54,5	65	80
Poids (kg)	0,08	0,11	0,15	0,21	0,3	0,42	0,81

Coupleur mâle B


Modèle 12262

DN	15x21	20x27	26x34	33x42	40x49	50x60	66x76
F	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Ø A	24,6	32,4	37,3	46	54	63,8	76,5
Ø C	12,8	19,5	25,4	34	40	50,5	63,5
L1	44	45	54	61	63	83	82,5
L2	27	29	36	42	42	47,5	50
L3	16	15	18	20	20,5	29,5	30
L4	34	34	42	59	59	59	59
Poids (kg)	0,18	0,21	0,33	0,53	0,56	0,68	1,1

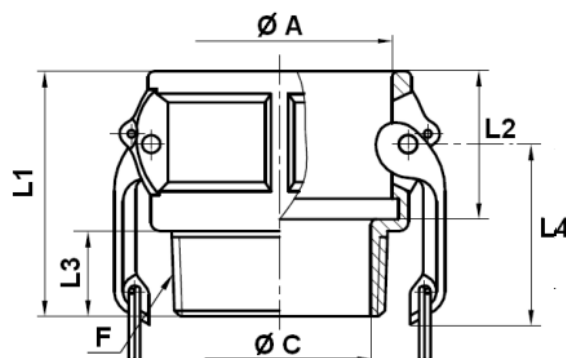

Coupleur cannelé C

Modèle 12263

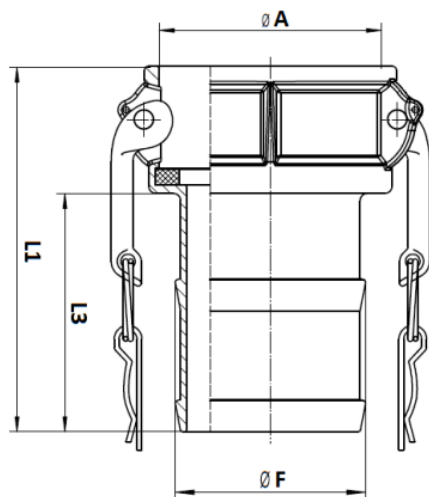


DN	15x21	20x27	26x34	33x42	40x49	50x60	66x76
Ø F	15	21	27,3	34	40,5	52,5	66
Ø A	24,5	32,4	37,3	46	54	63,8	76,5
L1	61,5	82	93	98	103	116	150,3
L3	33,5	52	57	57	61	58	95,5
Poids (kg)	0,17	0,24	0,37	0,56	0,61	0,78	1,22

* Dimensions en mm

Raccords à cames en laiton.

Adaptateur femelle D

Modèle 12264

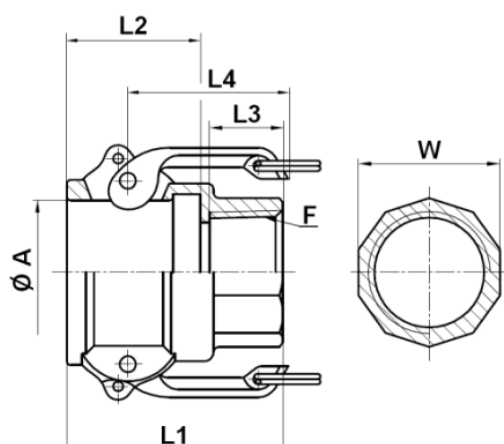


DN	15x21	20x27	26x34	33x42	40x49	50x60	66x76
F	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
Ø A	24,3	32,4	37,3	46	54	63,8	76,5
L1	43	46	54	60	62,5	72	82,5
L2	27	29	36	42	42	47,5	50
L3	15	15	18	20	21	24,5	30
L4	34	34	42	59	59	59	59
W sur plat	26	30	37	45	54	64	79
Poids [kg]	0,09	0,23	0,34	0,56	0,67	0,74	0,99

Adaptateur cannelé E


Modèle 12265

DN	15x21	20x27	26x34	33x42	40x49	50x60	66x76
Ø F	15,1	21,5	27,3	34	40,4	53	66,7
Ø A	24	32,4	36,7	45,5	53,5	63	75,8
Ø B	18,2	26,2	29	35,2	43,1	52,5	64,6
Ø C	14,5	22,7	25,4	31	38,5	47,5	59
Ø C1	8,5	15	21,4	27,3	33,7	46	58,5
L1	70	86	101	106	112	128	138
L3	44	50	55	56	58	67	78
Poids [kg]	0,11	0,18	0,29	0,35	0,47	0,71	1,14

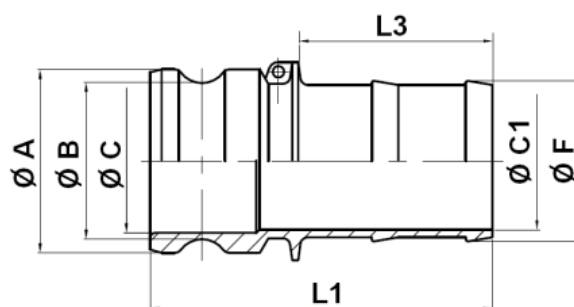

Adaptateur mâle F

Modèle 12266

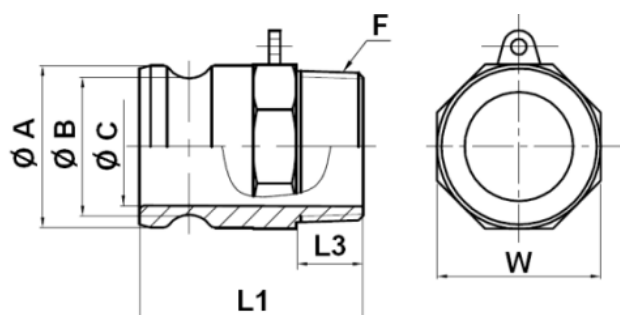


DN	15x21	20x27	26x34	33x42	40x49	50x60	66x76
F	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
Ø A	24	32,4	36,7	45,5	53,5	63	75,8
Ø B	18,2	26,2	29	35,2	43,1	52,5	64,6
Ø C	14,5	22,7	25,4	31	38,5	47,5	59
L1	51,4	51,5	62	70	73,5	82,5	94
L3	14	18	19	21	18	20	28
W sur plat	25,4	32,5	38	46	54	64	78
Poids [kg]	0,09	0,14	0,2	0,29	0,36	0,57	0,9

* Dimensions en mm

Raccords à cames en laiton.

Bouchon coupleur DC

Modèle 12267

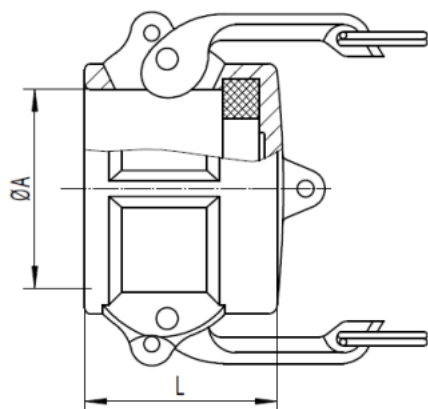

DN	15x21	20x27	26x34	33x42	40x49	50x60	66x76
Ø A	24,5	32,4	37,3	46	54	63,8	76,5
L	28	31,5	36	41	42,5	47,5	53,5
Poids (kg)	0,19	0,3	0,47	0,57	0,56	0,67	0,83

Bouchon adaptateur DP

Modèle 12268

DN	15x21	20x27	26x34	33x42	40x49	50x60	66x76
Ø A	24	32,4	36,7	45,5	53,5	63	75,8
Ø B	18,2	26,2	29	35,2	43,1	52,5	64,6
L1	31	30,3	37,4	43	44,2	49,6	53,3
Poids (kg)	0,06	0,1	0,16	0,24	0,32	0,44	0,57

