

4406

Robinet d'incendie armé RIA tournant pivotant.

Ø : 19 à 33


CARACTÉRISTIQUES

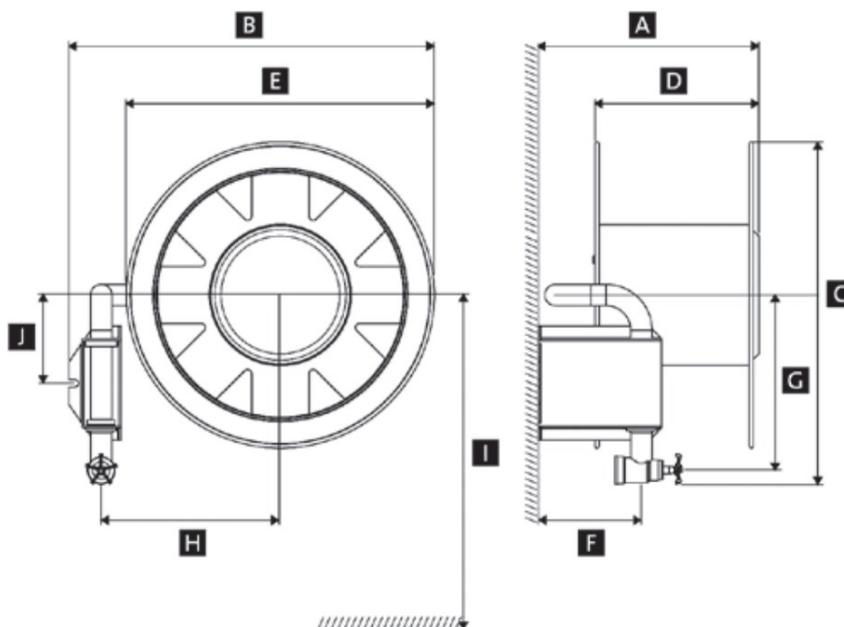
- Support mural démontable scellé directement au mur avant assemblage et raccordement du poste

AGRÈMENTS-NORMES

- Conformité à la norme NF EN 671-1.

CONSTRUCTION

- En tube et tôle d'acier avec revêtement en résine polyester polymérisée au four.


COTES D'ENCOMBREMENT


Réf.	Ø	Longueur	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Poids (kg)
4406.00	19	30	230	723	640	122	610	160	355	1200<I<1800	150	25
4406.01	25	20	268	723	640	168	610	160	355	1200<I<1800	150	20
4406.02	25	30	268	723	640	168	610	160	355	1200<I<1800	150	28
4406.03	33	20	413	724	667	316	610	204	355	1200<I<1800	160	30
4406.04	33	30	413	724	667	316	610	204	355	1200<I<1800	160	37

Dimensions en mm

4406

Robinet d'incendie armé RIA tournant pivotant.

DESCRIPTION D'UNE INSTALLATION DE RIA

