

8009N - 8009G

Fond bombe à souder acier

DN : 20 [26.9] à 400 [406.4]

TMS : -20 à +300°C

APPLICATIONS

- Pour usages généraux et sans contrôle spécifique.
- Eau potable pour modèle **8009G**

CARACTÉRISTIQUES

- Avec chanfreins à partir du DN80 (88.9)
- Fabrication sans soudure

RACCORDEMENT

- A souder BW

AGRÉMENTS-NORMES

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive [article 4, § 3]
- Conception suivant la norme NF EN 10253-1
- Matériaux suivant la norme EN 10025
- Modèle **8009G** : Fonds bombés séries Galvanisés compatibles pour eau potable conformément à l'annexe I de l'arrêté du 29 Mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine

DESCRIPTIF

- Modèle **8009N** : Finition noire
- Modèle **8009G** : Finition galvanisée


CONSTRUCTION

- Acier Carbone S235



COTES D'ENCOMBREMENT (MODÈLE 8009G)

Ref	DN	D	T	h	K1	Poids (kg)
8009G.16	25	33,7	2,5	4	11	0,03
8009G.17	32	42,4	2,5	4	11	0,04
8009G.18	40	48,3	2,5	4	11,5	0,06
8009G.19	50	60,3	2,5	6	16,5	0,1
8009G.20	65	76,1	2,5	6	18,5	0,17
8009G.21	80	88,9	3	8	23	0,22
8009G.22	100	114,3	4	8	26	0,4
8009G.23	125	139,7	4	12	35,5	0,71
8009G.24	150	168,3	4,5	15	44,5	1,22

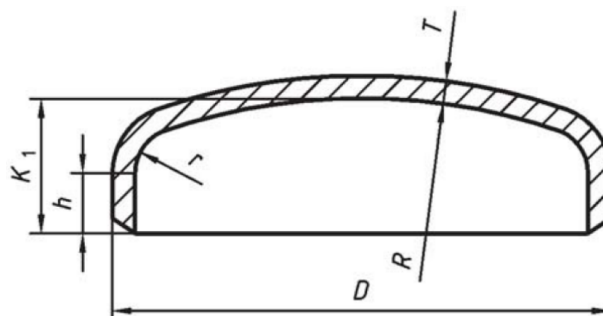

8009N - 8009G

Fond bombe à souder acier

EPAISSEUR AVEC TOLÉRANCE SELON NORME EN 10253-1 (MODÈLE 8009G)

DN	D	Epaisseur T mini	Epaisseur T maxi
		Tolérance -12,5%	Tolérance +20%
25	33,7	2,275	3,12
32	42,4	2,275	3,12
40	48,3	2,275	3,12
50	60,3	2,538	3,48
65	76,1	2,538	3,48
80	88,9	2,800	3,84
100	114,3	3,150	4,32
125	139,7	3,500	4,8
150	168,3	3,938	5,4

COTES D'ENCOMBREMENT (MODÈLE 8009N)

Ref	DN	D	T	h	K1	Poids [kg]
8009N.15	20	26,9	2,3	4	10	0,02
8009N.16	25	33,7	2,6	4	11	0,03
8009N.17	32	42,4	2,6	4	11	0,04
8009N.18	40	48,3	2,6	4	11,5	0,06
8009N.19	50	60,3	2,9	6	16,5	0,1
8009N.20	65	76,1	2,9	6	18,5	0,17
8009N.21	80	88,9	3,2	8	23	0,22
8009N.52	90	108	3,6	8	25,5	0,39
8009N.22	100	114,3	3,6	8	26	0,4
8009N.53	100	133	4	10	32	0,66
8009N.23	125	139,7	4	12	35,5	0,71
8009N.54	125	159	4,5	15	43	1,1
8009N.24	150	168,3	4,5	15	44,5	1,22
8009N.25	200	219,1	6,3	30	68,5	3,24
8009N.26	250	273	6,3	40	90	4,7
8009N.27	300	323,9	7,1	40	99	7,43
8009N.28	350	355,6	8	40	106	9,71
8009N.29	400	406,4	8,8	50	125	13,56

