MANCHON ELASTIQUE 342

342 - Type "anneau vert".

APPLICATIONS

- Acides, bases, produits chimiques jusqu'à 80°C suivant la nature du produit et les conditions de travail.
- Air comprimé avec traces d'huile, température maxi 90°C.

CONSTRUCTION

- Jupe intérieure en hypalon.
- Carcasse câblée en nylon avec revêtement en hypalon.
- Brides en acier A35 bichromaté.

RACCORDEMENT

- A brides
  ISO PN 10/16 jusqu'au DN 150 mm
  ISO PN 10 au-delà.

CONDITIONS DE SERVICE

- Pression nominale :
  10/16 bar du DN 50 à 150
  10 bar pour DN 200.
- Pression de service : 16 bar pour une température moyenne de service de 50°C.
- Pression d'épreuve : 25 bar.

DEFORMATIONS TOLEREES

		DN	50	65	80	100	125	150	200
	Ecartement au repos	L	130	130	130	130	130	130	130
	Compression maxi axiale (mm)		100	100	100	100	100	100	100
	Extension maxi axiale (mm)		160	160	160	160	160	160	160
	Déformation maxi latérale (mm)		30	30	30	30	30	30	30
	Déformation maxi angulaire (degré)		35	30	30	25	25	20	15

DEPLACEMENT LONGITUDINAL ET LATERAL SIMULTANE

Longueur L (mm)	130	140	150	160
Latéral max ± (mm)	30	20	10	0

COTES D'ENCOMBREMENT

DN	50	65	80	100	125	150	200
L	130	130	130	130	130	130	130
H	165	185	200	220	250	285	340
d	18	18	18	18	18	23	23
Nb trous	4	4	8	8	8	8	8

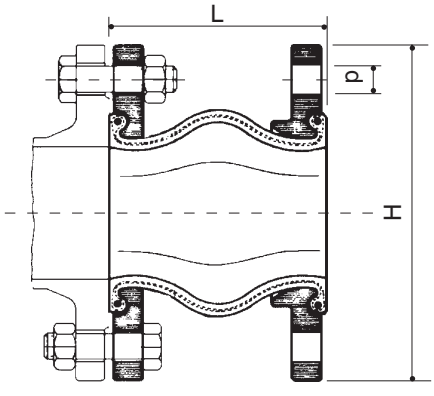

Les photographies, dessins ou schémas présentés dans nos catalogues et documentation sont purement indicatifs et ne constituent en aucun cas un engagement de notre part.

572002053 RCS Bobigny

Siège social : 27 rue Cuvier, 93107 MONTREUIL CEDEX - Téléphone : 01 49 20 70 00 - Télécopie : 01 49 20 70 10 - lri@larobinetterie.com - *www.larobinetterie.com*
Agences : BORDEAUX - CARCASSONNE - LILLE - LYON - MARSEILLE - MONTPELLIER - NANTES - PARIS - PAU - PERPIGNAN - ROUEN - STRASBOURG - TOULOUSE