SÉPARATEURS D'AIR

434
434G
435

434 - **A souder. Corps en acier noir peint.**

434G - **A souder. Corps en acier galvanisé à chaud.**

435 - **A brides ISO PN 10. Corps en acier peint.**

RACCORDEMENT

- Modèles 434 et 434G :
  raccords de purge taraudés 15x21
  2 raccordements jusqu'au Ø 89
  3 raccordements au-delà.
- Modèle 435 :
  équipement modèle 8237.

CONDITIONS DE SERVICE

- Température : 110°C.
- Pression : 16 bar.

VARIANTES

- Modèle 434 : versions inox 304 ou inox 316 sur demande.

COTES D'ENCOMBREMENT

MODELES 434 - 434G

Ø	60	76	89	114	139	169
L	362	434	434	520	520	520
H	205	276	276	276	276	276
B	283	318	318	318	318	318
C	203	238	238	238	238	238

MODELE 435

Ø	200	250
L	800	800
H	350	350
B	355	355
C	275	275

B : purgeur Valmatic + robinet d'arrêt.
C : purgeur modèle 431 + valve.

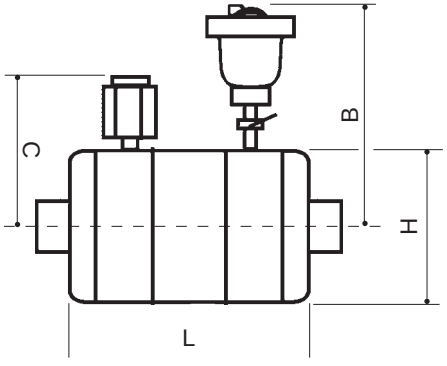

EC-FICHETEC\434-434G-435/ 06-2012

Fiche technique réalisée à partir des spécifications communiquées par le fournisseur.
Les photographies, dessins ou schémas présentés dans nos catalogues et documentation sont purement indicatifs et ne constituent en aucun cas un engagement de notre part.

572002053 RCS Bobigny

Siège social : 27 rue Cuvier, 93107 MONTREUIL CEDEX - Tél. : 01 49 20 70 00 - Fax : 01 49 20 70 10 - lri@larobinetterie.com - *www.larobinetterie.com* - Agences : Annecy - Bordeaux - Carcassonne - Chalon/Saône - Clermont Ferrand - Lille - Lyon - Marseille - Montpellier - Nantes - Paris - Pau - Perpignan - Rennes - Rouen - Strasbourg - Toulouse