

762I
Refroidisseur à ailettes

TMS : **-45°C à +550°C**

PMS : **200 bars**

APPLICATIONS

- Circuits de liquides, gaz ou vapeur

CONSTRUCTION

- Inox 316 Ti

RACCORDEMENT


- Raccordement G ½ B (EN 837)
- M/F

Pour les applications où la température du fluide peut endommager l'instrument de mesure de pression ou en pénaliser trop fortement la précision

Les éléments de refroidissement sont utilisés lorsque les températures de fluide excèdent les limites de température admissibles des instruments de mesure de pression.

Grâce à la circulation d'air et au rayonnement thermique de l'élément de refroidissement, la température du fluide va être abaissée pour devenir compatible avec la limite de l'instrument et réduire l'erreur de mesure liée à la température.

L'élément de refroidissement peut aussi être utilisé pour chauffer un fluide très froid, si la température ambiante est supérieure à celle du fluide.

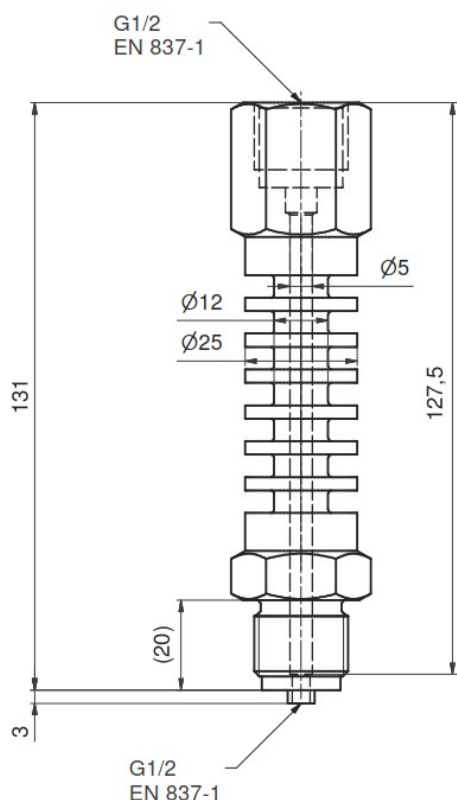

CARACTÉRISTIQUE DE TEMPÉRATURE À TEMPÉRATURE AMBIANTE DE 20°C

