ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE à passage intégral - série PN 32 lourde

272
12272
2272

272 - **Femelle - Femelle.**
12272 - **Femelle - Femelle. Avec papillon de manoeuvre.**
2272 - **Femelle - Femelle. A col allonge.**

POINTS FORTS

Véritable passage intégral, 100 % du Ø nominal.
Filetages longs.

AGRÉMENTS-NORMES

ISO 9000 - ICIM - BSI - IQnet.

PARTICULARITES

- Fabricant : Cimberio.

CONSTRUCTION

- Corps laiton matricé à chaud CW 617N et nickelé.
- Bille en laiton rectifié et chromé dur.
- Levier en alliage d'aluminium EN AB-46100 vernis rouge RAL 3000.
- Garnitures coniques en PTFE pur, dureté 50 à 60 shore D.
- Presse-étoupe avec joint de tige PTFE.

CARACTERISTIQUES

- Valeurs kv :

Ø	15x21	20x27	26x34	33x42	40x49	50x60
kv	17	41	68	123	198	290

RACCORDEMENT

- Femelle cylindrique selon norme ISO 7 rp.

CONDITIONS DE SERVICE

- Voir courbe pression/température non associées.

COURBE PRESSION/TEMPERATURE

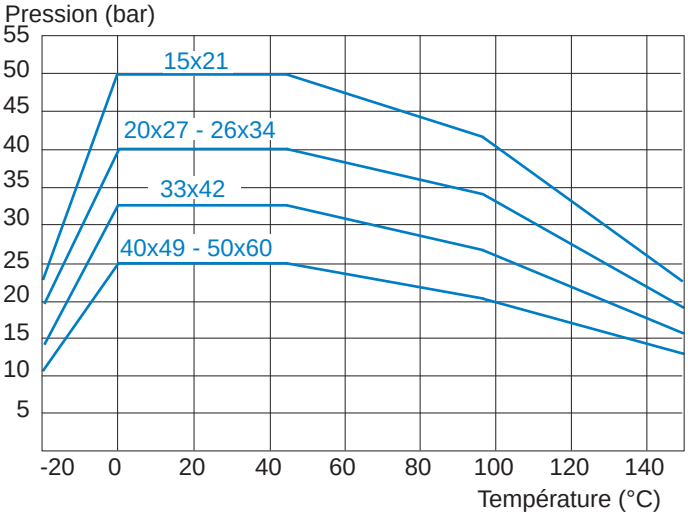

COTES D'ENCOMBREMENT

Ø	15x21	20x27	26x34	33x42	40x49	50x60
L	61	68	82	92	107	125
H	52	56	60	73	89	96
H*	108	112	116	130	146	153
A	80	100	100	120	150	150

H* : Cote avec col allonge.

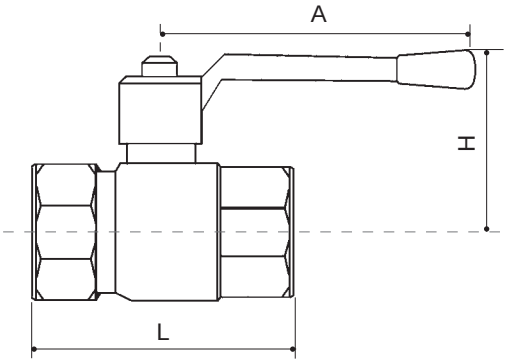

EC-FICHETEC\272-12272/ 05-2011

Fiche technique réalisée à partir des spécifications communiquées par le fournisseur.
Les photographies, dessins ou schémas présentés dans nos catalogues et documentation sont purement indicatifs et ne constituent en aucun cas un engagement de notre part.