

1801 - 1803

Robinet à flotteur inox 316.

Ø : 3/8" à 1"1/4

TMS : 150°C

PMS : 10 bar

APPLICATIONS

- Régulation de niveau autonome.

CARACTÉRISTIQUES

- Vanne flottante.
- Passage intégral.
- Système de verrouillage instantané.
- Totalement silencieux.
- Vanne avec homologation WRAS pour l'eau potable.

CONSTRUCTION

- Corps et tige en inox AISI 316
- Siège et joint silicone

RACCORDEMENT


- Filetage BSP

DESSCRIPTIF

- Modèle **1801** : Vanne inox
- Modèle **1803** : Flotteur inox



NOMENCLATURE

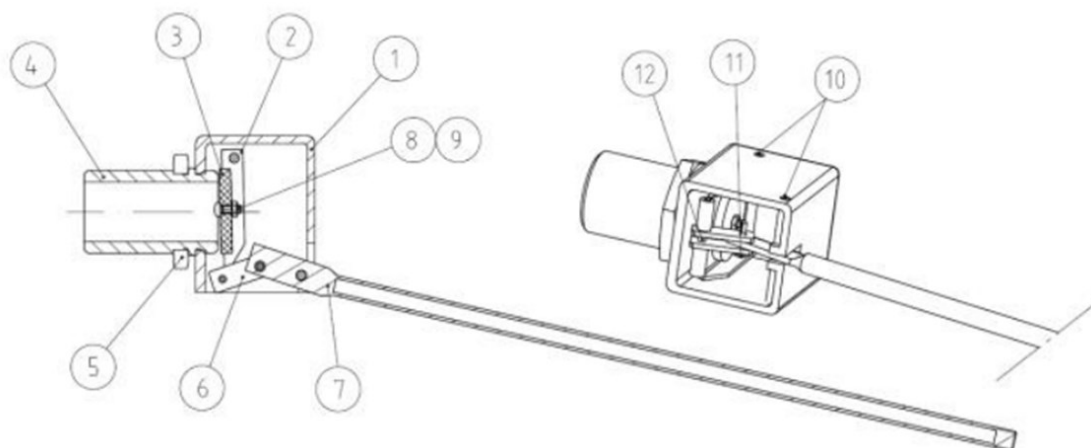


N°	Désignation	Matériaux
1	Corps	Acier inox 1.4408
2	Disque	Acier inox 1.4401
3	Siège	Silicone
4	Mamelon	Acier inox 1.4401
5	Ecrou	Acier inox 1.4401
6	Bras	Acier inox 1.4401
7	Levier	Acier inox 1.4401
8	Vis	Acier inox 1.4401
9	Ecrou	Acier inox 1.4401
10	Boulon	Acier inox 1.4401
11	Pin	Acier inox 1.4401
12	Pin	Acier inox 1.4401

1801 - 1803

Robinet à flotteur inox 316.

COTES D'ENCOMBREMENT

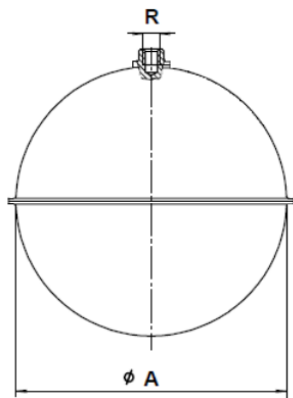


Flotteur

Réf.	PN	ØA	R	Poids (kg)
1803.90	10	90	M6	0,12
1803.110	10	110	M6	0,15
1803.160	10	160	M8	0,45
1803.200	10	200	M12	0,85

Dimensions en mm

Vanne + flotteur

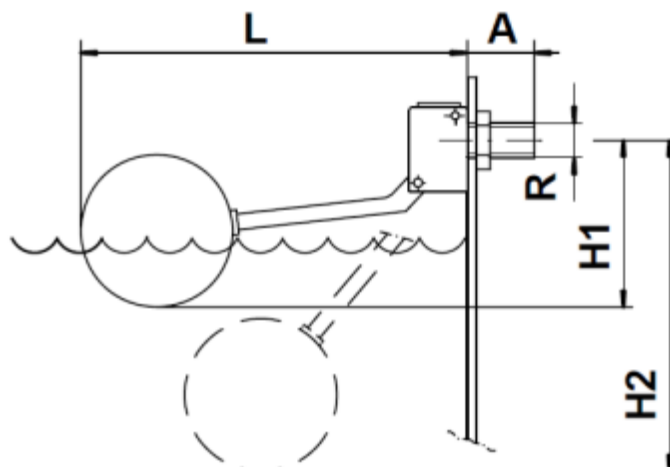

Réf. Vanne	Réf. flotteur	Taille	DN	PN	A	L	H1	H2	Poids (kg)
1801.03	1803.90	3/8"	10	10	32	300	83	235	0,35
1801.04	1803.110	1/2"	15	10	35	410	127	375	0,45
1801.05	1803.160	3/4"	20	10	42	500	155	436	1,00
1801.06	1803.160	1"	25	10	45	580	174	521	1,05
1801.07	1803.160	1"1/4	32	10	52	580	164	520	1,25
1801.08	1803.200	1"1/2	40	10	60	620	253	651	3,45
1801.09	1803.200	2"	50	10	70	720	255	736	3,75

Dimensions en mm

1801 - 1803

Robinet à flotteur inox 316.

TABLEAU DES DÉBITS (EN L/H)

Réf.	Pression (bar)						
	1	2	3	4	6	8	10
1801.03	1132	1669	1904	2169	2656	2825	3082
1801.04	2829	3998	4895	5657	6790	7978	8939
1801.05	4838	6842	8370	9677	11805	13993	15298
1801.06	6934	9919	12147	14068	17167	19654	21945
1801.07	7440	10643	13034	15095	18420	21089	23547
1801.08	15556	21948	26928	31104	37635	43657	51516
1801.09	23685	33863	40977	47372	57791	67532	75500