SODIME

3114 Dispositif anti-microcoupure pour électrovanne gaz 230 VAC.

TMS : **-15 à +55°C**
Protection : **IP 65**

APPLICATIONS

- Protection de 1 à 4 secondes contre les microcoupures.

- Electrovannes gaz modèles 3113 et 3115 et 28W

CONSTRUCTION

- Boitier ABS

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions (mm) : 159 x 119 x 76

- Presse-étoupe : 2 x PG9

DESCRIPTIF

Le dispositif anti-microcoupure est destiné aux électrovannes à réarmement manuel modèle 3113 et 3115. Le module 3114 est prévu pour maintenir les électrovannes ouvertes pendant les micros coupures de courant. Le temps de maintien dépend de la puissance de la bobine. Jusqu'à 50W (max), il sera de 2 secondes pour une puissance de 28W et de 4 secondes pour une puissance de 14W. Le module est conçu pour l'alimentation des bobines en courant 230V continu ou redressé. La plupart des électrovannes gaz raccordées au réseau alternatif (230V) possède une bobine en courant continu.

DIAGRAMME DU TEMPS DE MAINTIEN

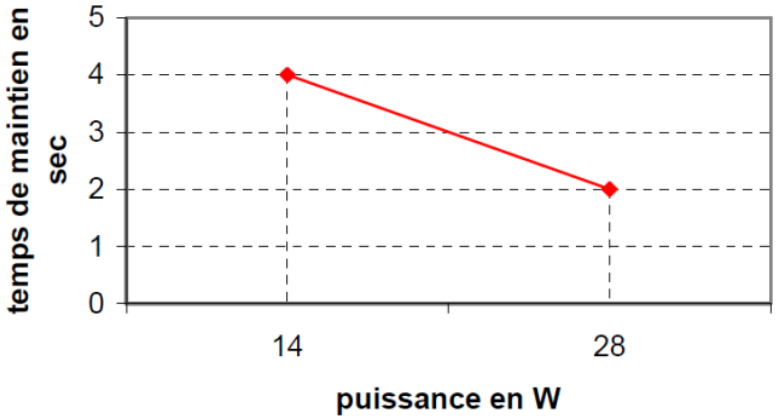
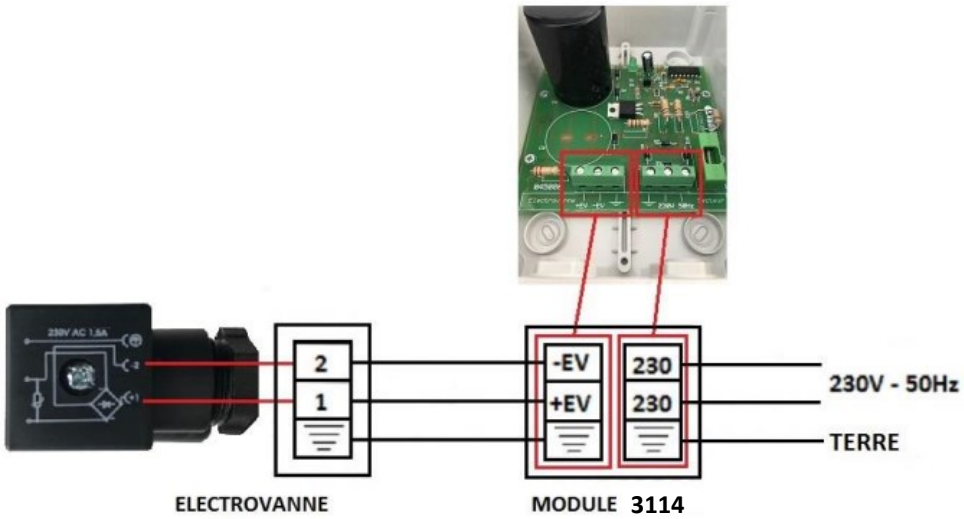
SCHÉMA DE BRANCHEMENT